
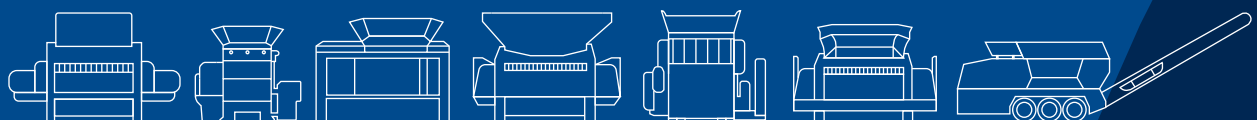


URRACO 75DK

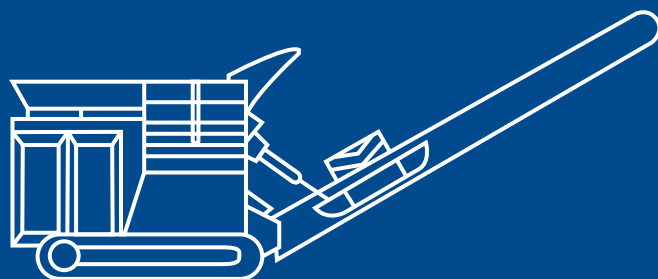

DESCRIPTIF TECHNIQUE

VOICI COMMENT AVOIR TOUS LES AVANTAGES DU BROYAGE MOBILE SOUS FORME COMPACTE :

De construction robuste et équipé d'un moteur puissant, le Lindner Urraco 75 peut broyer même les matériaux les plus difficiles. Selon les besoins de mobilité, il est disponible en deux versions de châssis. Soit avec essieu monté sur châssis ampiroll, lorsqu'une grande mobilité est requise. Soit sur chenilles pour une mobilité totale sur site. Et tout ceci, avec une énorme puissance de broyage disponible sous forme extrêmement compacte.



1. SYSTÈME DE COUPE ROBUSTE À DOUBLE ROTORS

Productivité maximum grâce à l'auto-alimentation agressive et au fonctionnement synchrone des arbres.

Grande robustesse grâce à des couteaux, crochets, peignes, racleurs et système de contre coupe entièrement soudés.

L'adaptation idéale au matériau à broyer est garantie par différents types d'arbres.



2. PUISSANT MOTEUR DIESEL

Broyage efficace grâce à un moteur diesel Scania de 375 ch.

Conformité garantie à toutes les réglementations sur les émissions grâce à l'épuration des gaz d'échappement à la pointe de la technologie

L'interaction idéale entre le moteur et l'hydraulique garantit une durée de vie particulièrement longue.




3. SYSTÈME HYDRAULIQUE MOBILE ÉPROUVÉ

Débit élevé grâce à un entraînement hydrostatique autorégulé.

Broyage efficace même pour les matériaux difficiles, jusqu'à 240 000 Nm de couple de broyage.

Détection automatique et rapide des imbroyables.

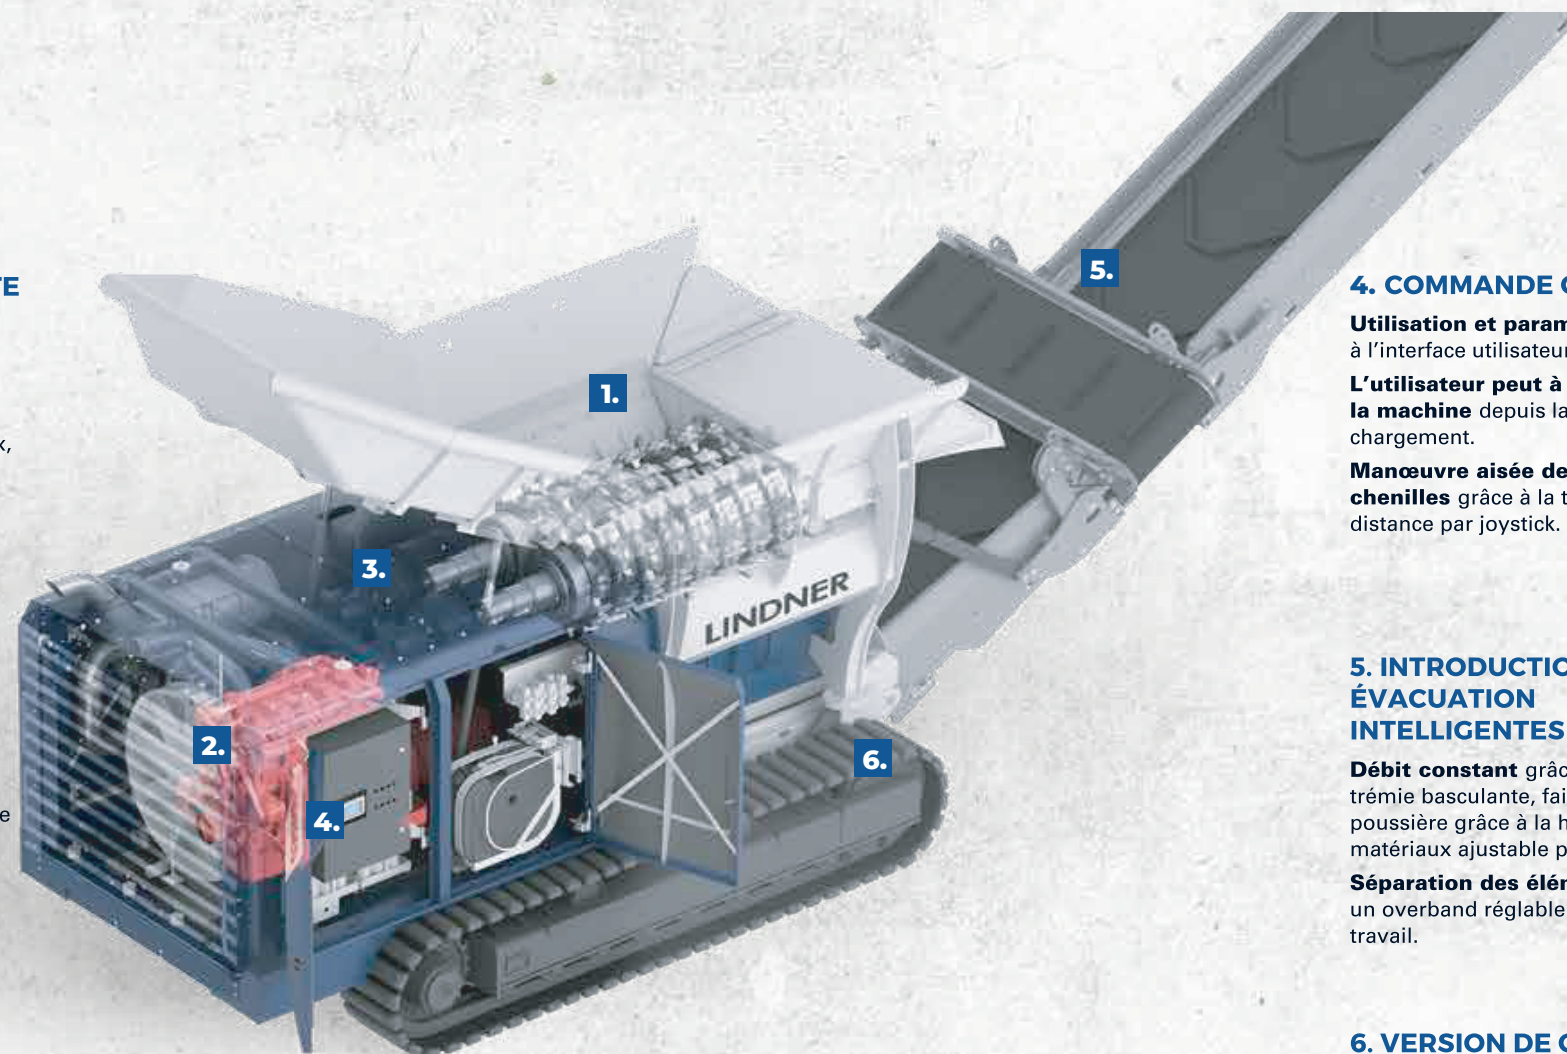

4. COMMANDE CONFORTABLE

Utilisation et paramétrage simples grâce à l'interface utilisateur intuitive à écran tactile.

L'utilisateur peut à distance commander la machine depuis la cabine de l'engin de chargement.

Manœuvre aisée de la version à chenilles grâce à la télécommande à distance par joystick.



5. INTRODUCTION ET ÉVACUATION INTELLIGENTES DES MATÉRIAUX

Débit constant grâce au système de double trémie basculante, faible émission de poussière grâce à la hauteur de chute des matériaux ajustable pendant le broyage.

Séparation des éléments ferreux grâce à un overband réglable en hauteur pendant le travail.



6. VERSION DE CHÂSSIS SUR MESURE


Transport, levage et abaissement de la machine faciles avec camion ampiroll standard.

Tractage simple de la machine au sol grâce à l'essieu de roue relevable hydrauliquement et à la barre d'attelage en option.

Mobilité totale sur site grâce (version chenilles U75DK).



DONNÉES TECHNIQUES

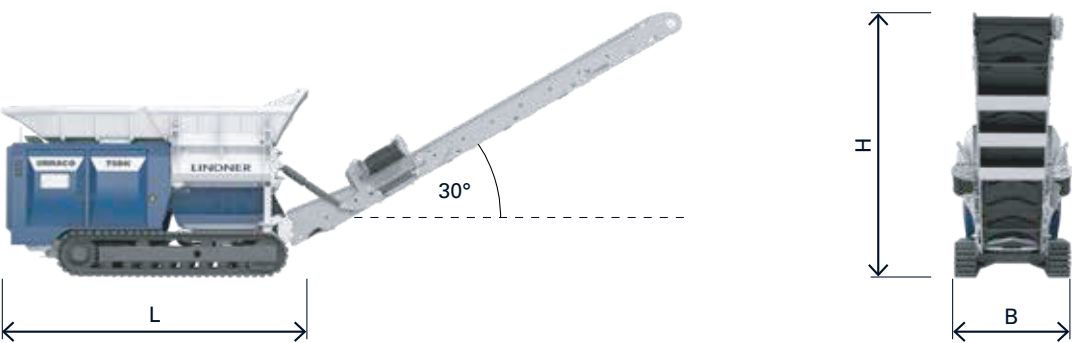

		URRACO 75D	URRACO 75DK
Puissance d'entraînement Diesel	PS	375	375
Normes antipollution		EU Stage IV (USTier 4f) / EU Stage IIIA	
Châssis		Ampiroll	Châssis à chenilles
Longueur d'arbre	mm	2 x 1500	2 x 1500
Couple maxi	Nm	240.000	240.000
Poids de la machine	t	18,5	22
Dimension (LxIxH)	mm	7000 x 2500 x 2700	7000 x 2500 x 2900
Hauteur d'éjection, tapis d'extraction (30°)	mm	4400	4600

* Les valeurs indiquées se réfèrent à la version standard, avec entonnoir standard et pied standard, sous réserve de modifications techniques.

PROFIL D'ARBRE LW

Optimal pour un grain fin



Grain final : 100 à 200 mm

Bois A-B
Biomasse
Déchets verts
Souches
Rouleaux de papier
Papier goudronné
Plastiques
etc.

PROFIL D'ARBRE HW

Exactement ce qu'il faut pour ce qui est grossier



Grain final : 300 à 500 mm

Bois A-B
Déchets municipaux
Encombrants
Déchets industriels
Souches
Traverses de chemin
de fer
Métaux
Ferraille légère
Déchets légers en
aluminium
Déchets électriques
etc.



Overband



Brumisation



Système d'extinction
incendie embarqué



Protection étendue contre l'usure




cimme
GROUPE

03.20.96.58.15

lindner@groupe-cimme.fr

CIMME-SOLUTIONS.FR

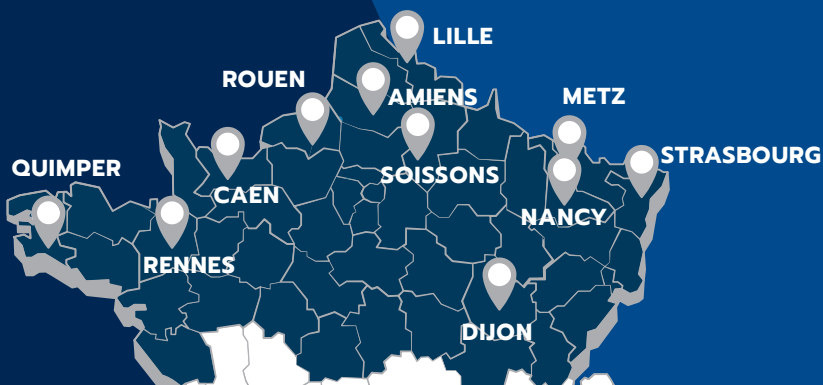

LINDNER